


ZMĚNA PRŮTOKU VODY U ŠETŘIČŮ PRO TOALETY




1. Vyvlékněte záchytné části z očka.

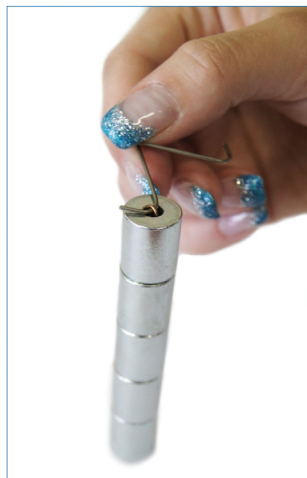

2. Odeberte požadované množství válečků.



3. Vraťte záchytné části do očka.

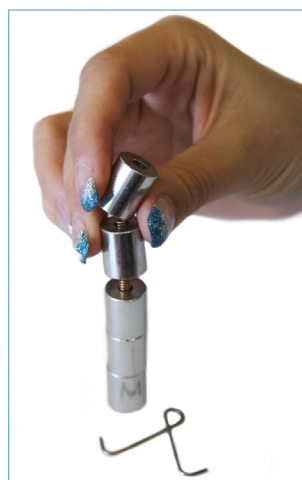

3. WC STOP je připraven k zavěšení.

POUŽITÍ VÁLEČKŮ PRO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ SPOTŘEBY VODY

5 válečků uspoří 70 % splachované vody.

Má-li nádržka 10 litrů, díky WC STOPu spláchnete jen 3 litry vody.

Odebráním válečků zvýšíte objem vody, který spláchnete.

Zvýšení objemu splachované vody – 1 až 1,5 litrů/1 váleček.

Má-li WC dvě tlačítka a WC STOP má 5 válečků, pak na malé spláchnutí ušetříte 50 % vody. Spláchnete 1,5 litrů místo původních tří.

Pro zvýšení objemu splachované vody odeberte válečky – 0,3–0,5 litrů/1 váleček.

