

# DOSAPLUS 7



instalace na vodorovná i svislá potrubí

- \* ochrana proti usazování vodního kamene a tvorbě koroze
- \* systém řízeného dávkování POLIPHOSu
- \* balení obsahuje náplň POLIPHOS, klíč, 3/4" i 1" připojení



Dosaplus 7 je určen k instalaci na přívod studené pitné i užitkové vody. Voda upravená pomocí POLIPHOSu, který tvoří náplň filtru Dosaplus, si udržuje svou původní tvrdost, si udržuje svou původní tvrdost, nevytváří však škodlivý povlak. Na kovových částech vytváří ochranný film, který jejich povrch izoluje a chrání tak proti usazování vodního kamene i proti vzniku koroze.




**Doporučená výměna POLIPHOSU:**  
po 6 měsících užívání

**UPOZORNĚNÍ :** Použití polyfosfátu je vhodné a účinné při tvrdosti vody do výše 5 mm/l. Je-li hodnota vyšší než 5 mm/l je nutné vodu změkčovat.




<b>DOSAPLUS 7</b>	3/4" + 1"
<b>cena</b>	<b>1 599,-</b>
<b>obj. kód</b>	RE4050520
<b>balení</b>	6

<b>POLIPHOS</b>	
<b>cena</b>	<b>285,-</b>
<b>obj. kód</b>	RE9040136



A 174 mm  
B 208 mm  
C 110 mm  
D 256 mm

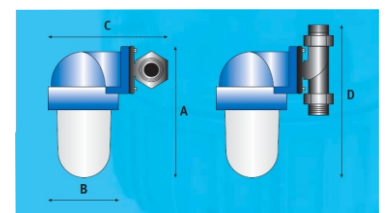

zastavovací rozměry

**Doporučený průtok:**  
4000 l/h

**Max teplota:**  
45 °C

**Max. tlak:**  
8 barů

# Návod na montáž a údržbu DOSAPLUS 7

Dosaplus 7 je určen k instalaci na přívod studené pitné i užitkové vody.

Voda upravená pomocí POLIPHOSu, který tvoří náplň filtru Dosaplus, si udržuje svou původní tvrdost, nevytváří však škodlivý povlak. Na kovových částech vytváří ochranný film, který jejich povrch izoluje a chrání tak proti usazování vodního kamene i proti vzniku koroze.

## Montáž

- DOSAPLUS 7 se montuje na přívodní potrubí.
- Pro lepší údržbu doporučujeme montáž pomocí „by-passu“. Umožní výměnu náplně bez přerušování dodávky vody.
- DOSAPLUS 7 je opatřen speciální hlavou, která umožňuje montáž na svislé i vodorovné potrubí, na přívod vody zleva i zprava. Stačí pouze oddělit šroubení od vlastní hlavy a otočit do požadované polohy. Směr průtoku vody je označen na těle šroubení. Součástí balení je šroubení 3/4" i 1", jen si zvolíte variantu dle Vašich podmínek.
- Po namontování DOSAPLUSU 7 na potrubí povolte odvětrávací šroub.
- Odšroubujte nádobu pomocí speciálního klíče, který je součástí balení.
- Čistou vodou důkladně opláchněte nádobu a „harmoniku“ a připravte směs na úpravu vody následujícím způsobem : nasypete originální prášek POLIPHOS do úrovně označené ryskou na nádobě (MAX LEVEL). Přilijte 100 ml vody, promíchejte. POZOR, směs rychle tuhne Aby jste docílili hladký povrch, míchání proveďte jedním nebo dvěma tahy.
- Prášek se změní v pevnou hmotu. Při kontaktu prášku s vodou dochází k reakci a vzniká teplo.
- Po ztuhnutí našroubujte nádobu zpět na hlavu filtru tak aby „harmonika“ byla souměrně stlačená.
- Otevřete přívod vody a pomalu napouštějte DOSAPLUS 7 vodou. Až začne voda vytékat odvětrávacím šroubem. Šroub zavřete.
- Vodu nechejte protékat ještě 2 minuty a znovu otevřete odvětrávací šroub, aby odešel případný nežádoucí vzduch.

## Výměna náplně:

- Po 6 měsících užívání nebo při 50% úbytku POLIPHOSu z nádoby.
- Odšroubujte průhlednou nádobu, odstraňte zbytky staré náplně, nádobu vypláchněte.
- Sundejte modrou „harmoniku“, řádně ji opláchněte a propláchněte a opět nasadte na původní místo.
- Namíchejte novou náplň, našroubujte nádobu a utáhněte odvětrávací šroubek.
- Otevřete přívod vody a pomalu napouštějte DOSAPLUS 7 vodou. Až začne voda vytékat odvětrávacím šroubem. Šroub zavřete.
- Vodu nechejte protékat ještě 2 minuty a znovu otevřete odvětrávací šroub, aby odešel případný nežádoucí vzduch.

## Upozornění:

- K povolání a utažení nádobky slouží plastový klíč, který je součástí balení. Jiným klíčem může dojít k poškození nádoby.
- Při teplotě vstupní vody vyšší než 40 °C ztrácí POLIPHOS svoji účinnost.
- Stejný důsledek může mít umístění armatury do prostředí, kde teplota přesahuje 40 °C.
- Používejte pouze originální prášek POLIPHOS pro přípravu náplně.
- Lze montovat na vodorovné i svislé potrubí. DOSAPLUS 7 však musí být vždy svisle.